


Configuración específica SMDR: Siemens HiPath 3000®

En conexiones con equipos Siemens, modelos de la gama Hipath 3000, la tarificación se realizará a través de la salida LAN-TCP de la central, siendo necesaria la siguiente configuración en la aplicación Manager;

Acceder al apartado '**SALIDA**' activando las siguientes opciones:

- **Formato del registro de datos de comunicación**
 - Formato de salida comprimido
 - Protocolizar llamadas entrantes
 - Protoc. de la duración de llamada act.
 - Formato decimal

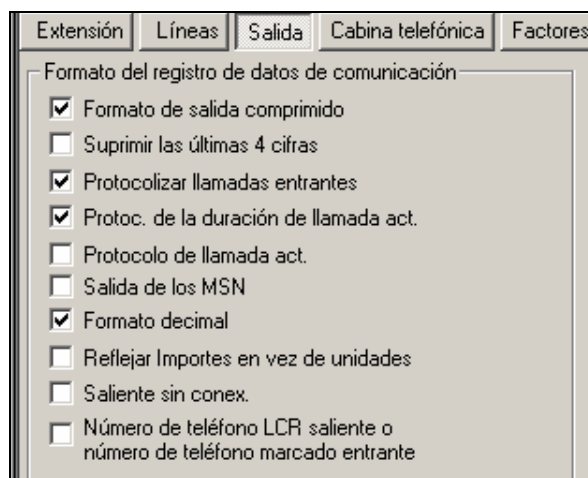

- Registro de tarificación central

- Salida: 'LAN-TCP-Client'
- Tarificación por extensión: 'Ninguno'
- Tarificación por línea: 'Ninguno'
- GEP: 'Ninguno'
- Impresión de KDS: 'Puerto V.24.2'
- Información de llamada: 'Puerto V.24.2'

Registro de tarificación central

Asignación de puertos

Salida: LAN-TCP-Client

Puerto V.24: Puerto V.24 2

Puerto UPN: ninguno

PD PC: ninguno

Tarificación por extensión: ninguno

Tarificación por línea: ninguno

GEP: ninguno

Impresión de KDS: Puerto V.24 2

Información de llamada: Puerto V.24 2

Ajustes LAN...

- Ajustes LAN

- TCP-Client > IP-Addr 'definir la IP del equipo servidor util e y establecer el puerto 1080'
- Formato de archivo: 'DOS'
- Separador: 'Ninguno'

TCP-Client

IP-Addr: 192 . 1 . 1 . 247 1080

TFTP-Server

Threshold: 80

Formato de salida

Formato de archivo: DOS

Separador:

*** NOTA:** El puerto por defecto 1080 definido para la integración de los equipos util e y Siemens, puede ser modificado por el instalador si así se deseara. Recuerde en caso de modificarlo, establecer el nuevo puerto en la configuración específica del equipo Siemens de Capture.